


说明:

- 1、货舱蓬架为简易结构，现场根据实际情况可作适当加强。
- 2、行走机构由专业厂家定制，蓬架与之匹配。
- 3、蓬架顶上设遮雨棚布，尺度现场定。
- 4、舱口围板上设遮雨棚布的系固拉环，确保遮雨棚布遮蔽后达到风雨密的要求。
- 5、图示为1付货舱蓬架的简易结构，全船数量可根据船东要求定，建议间距为2.5-3.0m。
- 6、本船装载集装箱时棚架则集中堆放在尾部蓬架存放区，请采取合理制作工艺保证棚架能完全堆放在此区域且与其下的房间不发生挂碰和阻挡。

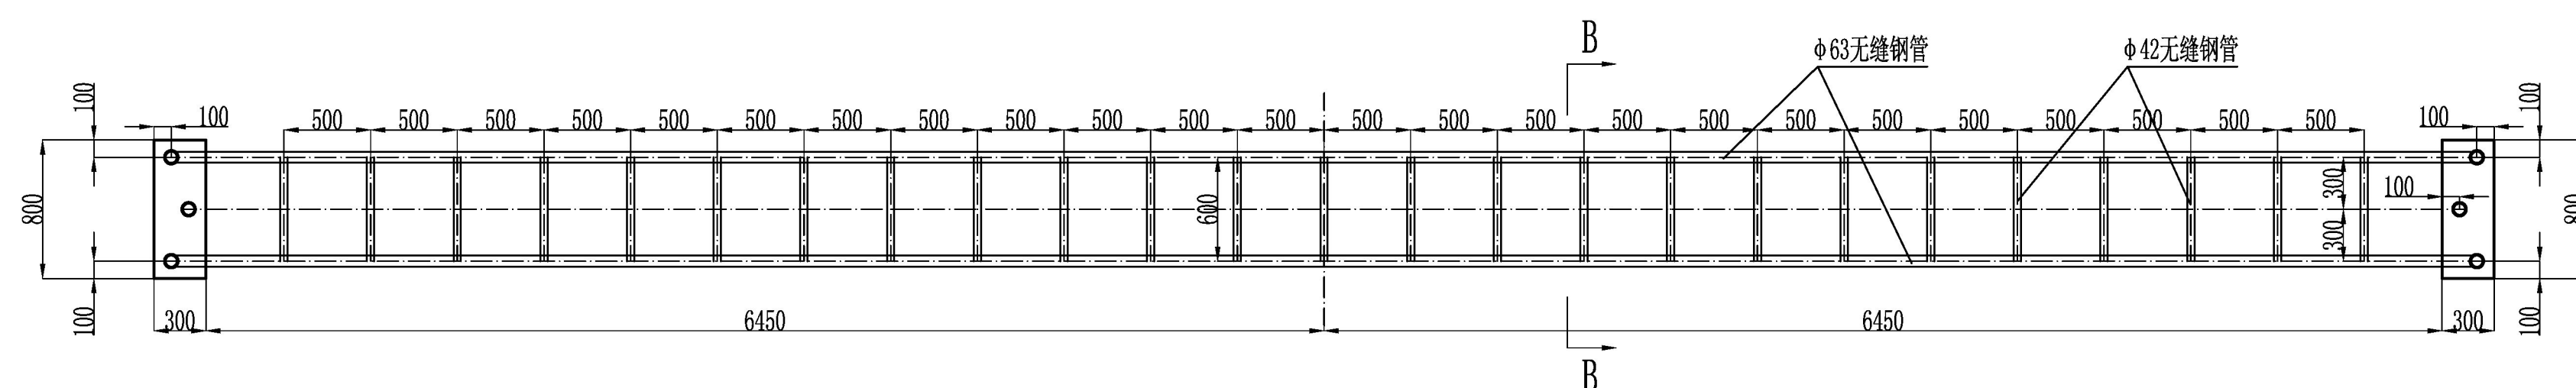

				130m集散货船D型		送审设计			
				货舱简易蓬架布置 及结构图		QLR4172A01-265-01			
标记	数量	修改单号	签字			日期	目录序号	质量kg	比 例
设计			陈文刚				33		1: 100
校核			朱巴平						
审核							共	1	第 1 页
标检			曾希涛		重庆力瑞船舶设计有限公司				
审定				日期	2025.01				